BAYERWALD®


FENSTER UND TÜREN



FENSTER

Sicher - Ein Leben lang!

bayerwald.com

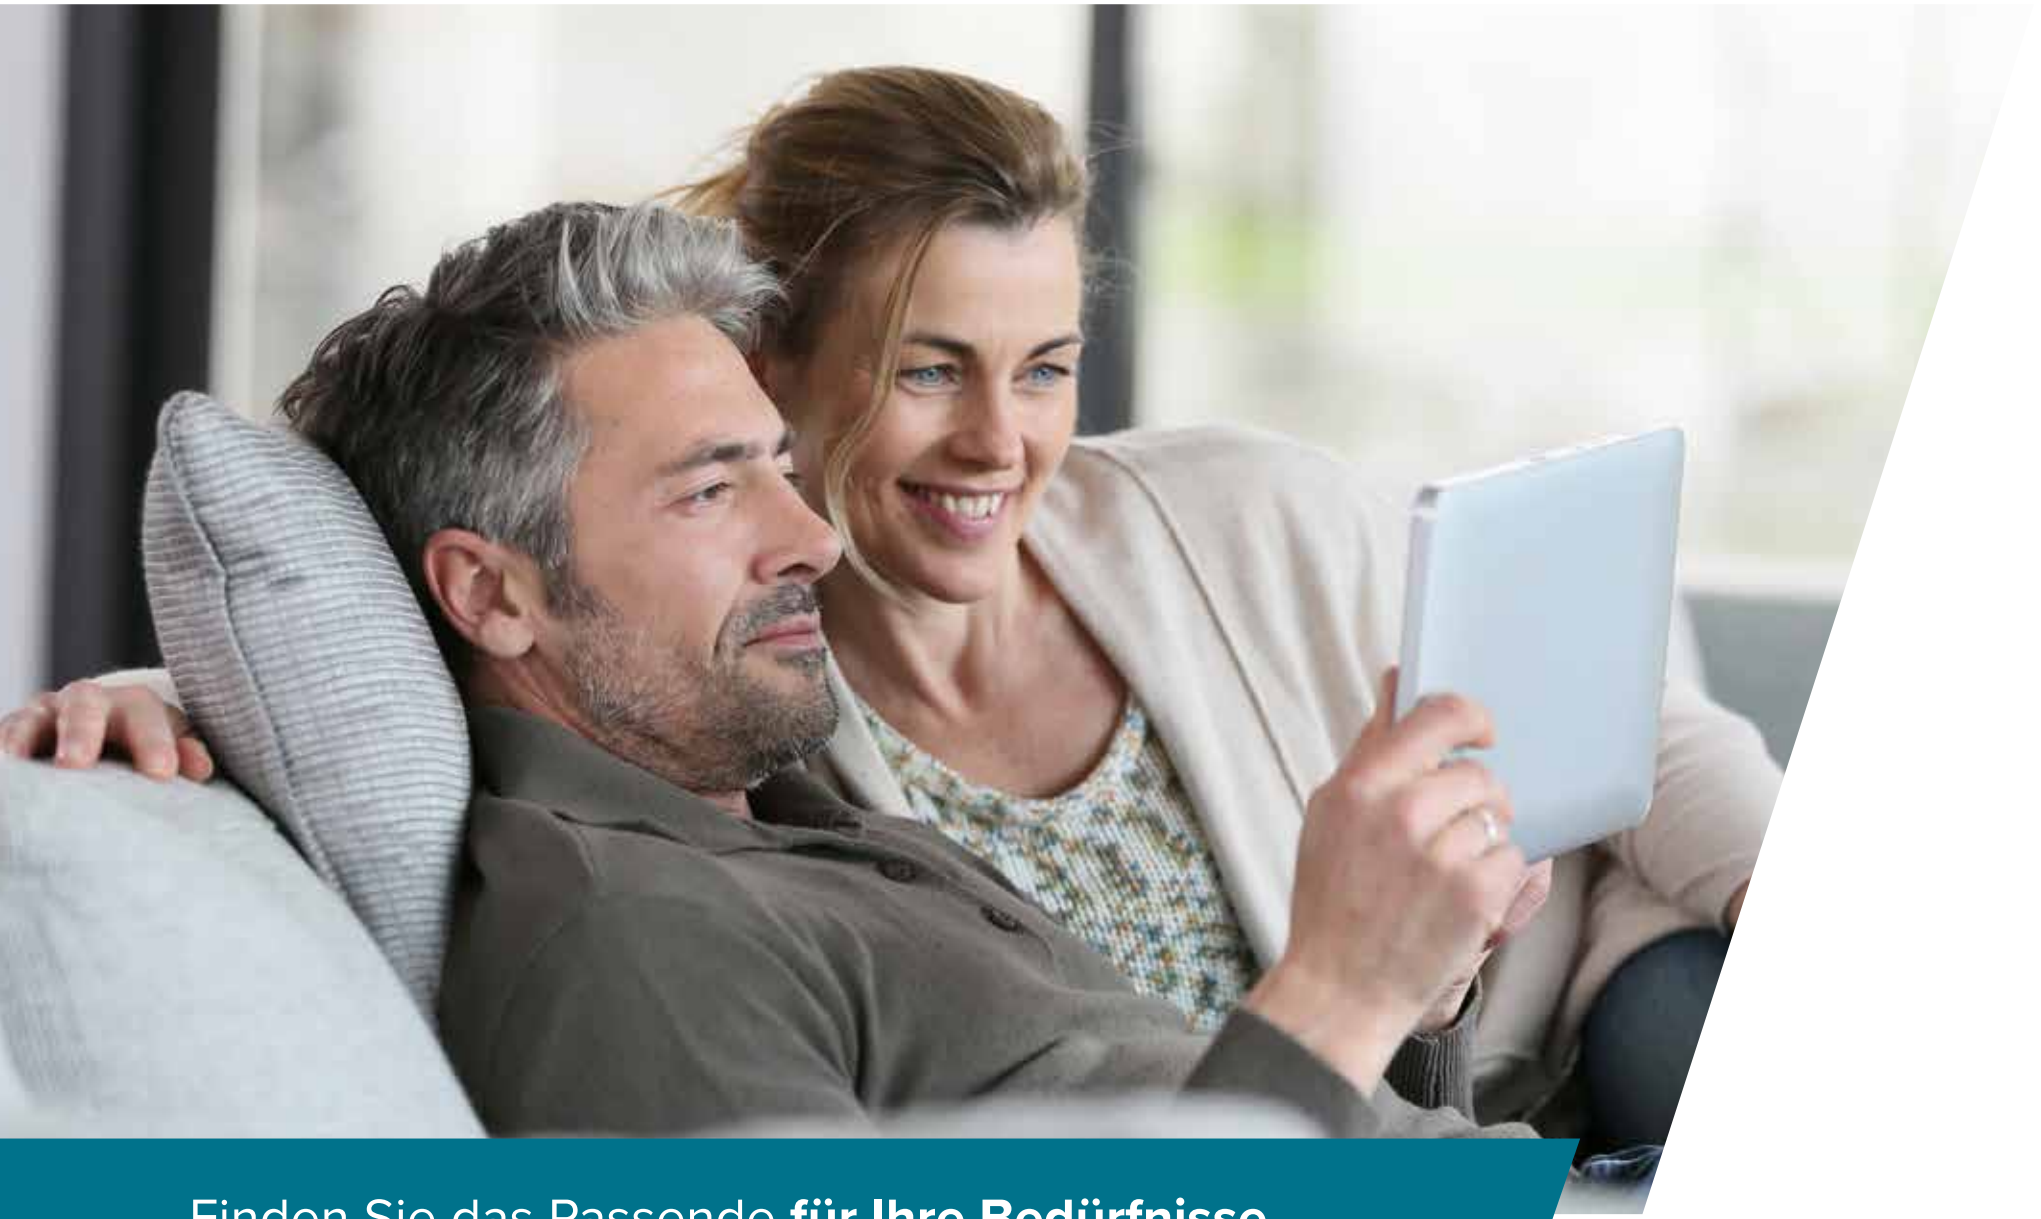

Finden Sie das Passende **für Ihre Bedürfnisse**.

Inhalt

Die BAYERWALD®-Fensterwelt – SAFE. DESIGN.	4
Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	6
Die intelligente Kombination	12
Die neue Holzwelt	14
Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	16
BAYERWALD®-Komplettanbieter	28
Hebeschiebetüren	30
Holzarten	34
Unsere Farben	36
Fenstergriffe	40
Original TRESORBAND®	42
Details Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	46
Details Holzfenster	48
Details Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	50
Details Hebeschiebetüren	54
BAYERWALD® – Dafür stehen wir	56
Alles aus einer Hand	58
Sonnenschutz	60
BAYERWALD® – Ihr Partner	62

BAYERWALD® Fensterwelt - bei uns gibts nur unsichtbare Bänder

SAFE
Das Sichere

Vertrauensvoll sicher!
SAFE – unser bestes Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Hoher, bewährter Sicherheitsstandard
- Verdeckt liegendes Tresorband®
- Hohe Wärmedämmung – U_w bis 0,70 W/m²K
- Kindersicher dank Fenstergriff mit Sperrfunktion und Anbohrschutz
- Volle Farbauswahl bei allen Modellen verfügbar

3-fach-Verglasung

3 Dichtungen

Patentiertes Tresorband®
verdeckt liegender Beschlag

RC1N Beschlagsausstattung mit Sicherheitsschließstücken

Fenstergriff stahlfarbig mit Sperrfunktion und Anbohrschutz

Verdeckt liegendes Tresorband®
volle Farbauswahl



Tresorband oben



Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig
SecuForte mit Sperrfunktion
und Anbohrschutz



Tresorband unten

DESIGN

Das Komfortable

Absolute Hingucker
DESIGN – unser Allround-Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Erhöhte Basis-Sicherheit
- Verdeckt liegender Scherenbeschlag
- Top-Wärmedämmwerte
- Volle Farbauswahl

- 3-fach-Verglasung
- 3 Dichtungen
- Verdeckt liegender Beschlag
- Erhöhte Basis-Sicherheit
  2 Sicherheitsschließstücke
- Fenstergriff stahlfarbig
  Typ 100
- Verdeckt liegender Beschlag
  volle Farbauswahl




Scherenbeschlag oben



Fenstergriff stahlfarbig



Scherenbeschlag unten

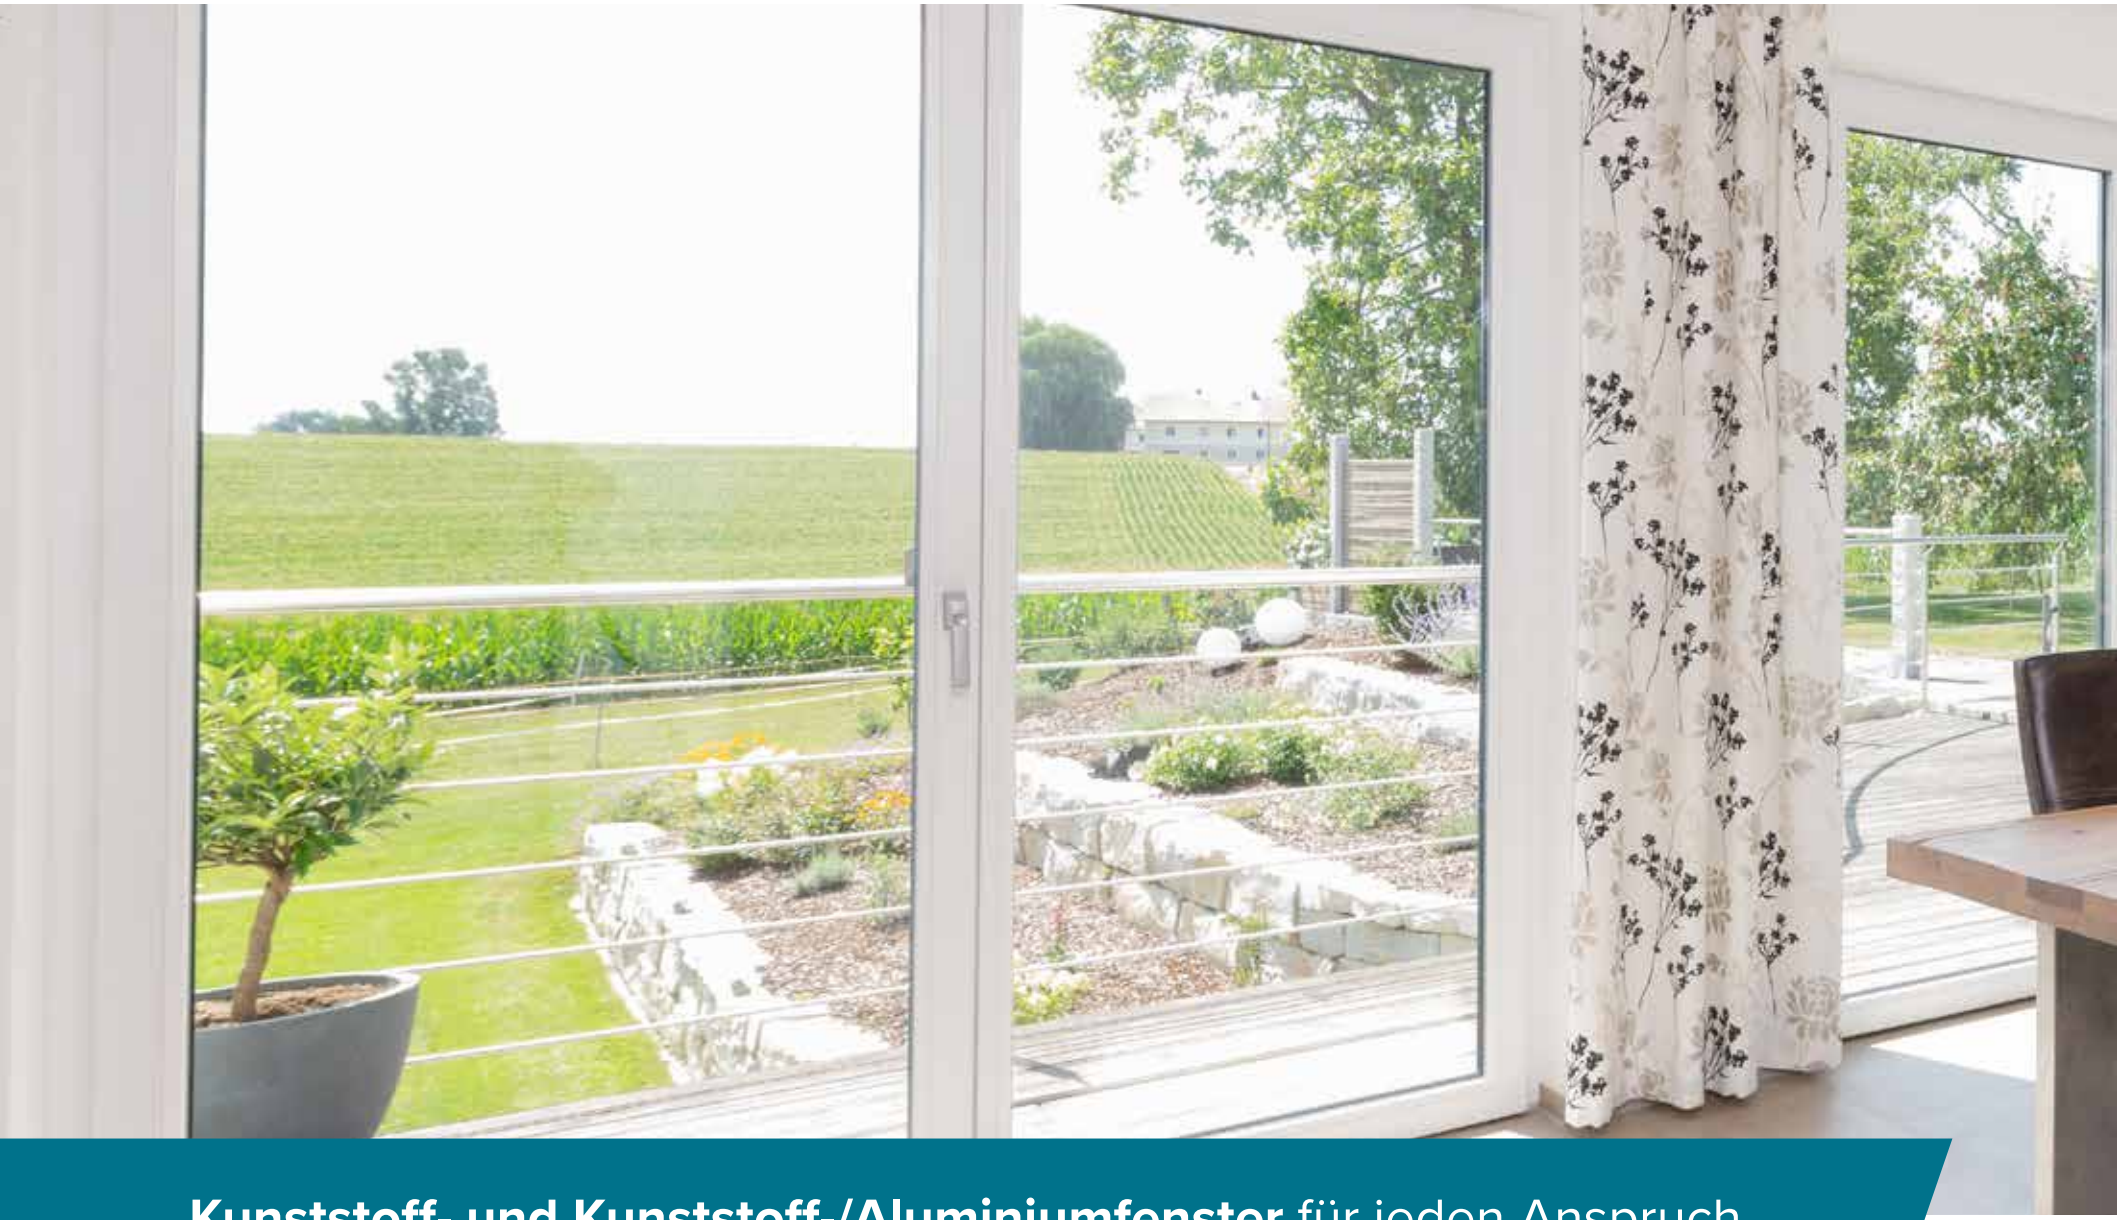

Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster für jeden Anspruch.

BAYERWALD®

Neu. Innovativ. Wirtschaftlich. Die technisch perfektionierte Kunststofflinie spiegelt den zeitgemäßen Wohnstil wider. Modernes, kantiges Design – neue technische Features – Top-Wärmedämmwerte.



BW82



BW96C



Kunststofffenster BW82



Abb: BW82 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

KU

Vorteile

- Moderne, kantige Optik
- Mehr Glasfläche durch schlanken Rahmen
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Hoher Sicherheitsstandard

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable



Kunststoff-/Aluminiumfenster BW96C



Abb: BW96C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

BAYERWALD® A-QUALITÄT-PROFIL gemäß EN-Norm 12608

KU / ALU

Vorteile

- Einzigartige Aluminiumschale
- Moderne kantige Optik
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Innovative Sicherheitstechnik

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable



Das Beste aus zwei Welten.

Die intelligente Kombination

Unser BW96C und unser HA94C / HA106C Fenster

Mit **BAYERWALD®-Fenstern** ist eine einfache Kombination von Holz-/Aluminiumfenster mit unseren Kunststoff-/Aluminiumfenster der Linien **HA94C, HA106C** und **BW96C** gegeben.
Von außen identisch, von innen frei kombinierbar.



Abb.: BW96C außen



Abb.: HA94C außen



Unsere **neue Holzfensterwelt**

Erleben Sie unsere **neue Holzfensterwelt**

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit guten wärmedämmenden Eigenschaften. Als vielseitiger Baustoff überzeugt es durch seine Langlebigkeit, seine zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten und seine charakteristische Optik. Die individuellen Maserungen machen jedes Holzelement zu einem Unikat. Mit seiner Optik und Haptik schafft Holz eine warme und gemütliche Atmosphäre und verleiht jedem Bauprojekt einen unverwechselbaren Charakter.

HOLZ BRINGT **WÄRME** UND
GEMÜTLICHKEIT IN EINEN RAUM.

MODERNES DESIGN

INNOVATIVE ECKVERBINDUNG

NACHWACHSENDER ROHSTOFF HOLZ

RECYCLINGFÄHIGE MATERIALIEN









Holz- und Holz-/Aluminiumfenster -
Wenn Natur und Technik zusammenspielen.

BAYERWALD®

Die BAYERWALD® Holz- und Holz-/Aluminiumfenster bringen Wärme und Gemütlichkeit in Ihre Räume. Der regionale Rohstoff Holz und das elegante Aluminium vermitteln ein Zuhausegefühl der besonderen Art. Zudem überzeugen die Fenster mit stabiler Eckverbindung und hohem Sicherheitsstandard.



H80N/H92N



HA94W/HA106W



HA94C/HA106C



HA97MV/HA109MV



HA97MB/HA109MB



H80DS



Holzfenster H80N / H92N / H80DS





Abb: H80N SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- Angenehme Oberfläche – Natur pur

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

Denkmalschutzfenster H80DS



Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Als Stilfenster mit verschiedenen Holzarten möglich (z. B. astig)
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

Stilfenster H80DS





Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen

Holzarten

- Fichte
- Edeltanne
- Eiche
- Red Grandis
- Antikholz
- Antikholz/Altholz
- Lärche astig

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable



Holz-/Aluminiumfenster mit wetterfester Schale

HA94W / HA106W



Abb: HA94W SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable



Holz-/Aluminiumfenster

HA94C/HA106C / HA97MV/HA109MV / HA97MB/HA109MB



Abb: HA94C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

Holz-/Aluminiumfenster HA97MV/HA109MV





Abb. HA97MV
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminium-schale mit versetztem Profil



SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

Holz-/Aluminiumfenster HA97MB/HA109MB



Abb. HA109MB
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

Vorteile

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,73 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminium-schale mit bündigem Profil



SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable



BAYERWALD® Komplettanbieter - Alles für Ihr Zuhause.



BAYERWALD®

Ist es nicht wunderbar, alles aus einer Hand – der Experten-Hand – zu beziehen? Sparen Sie Zeit, Geld, Wege und vertrauen auch Sie auf BAYERWALD® fachspezifisches Know-how. Jahrzehntelange Erfahrung. Altbewährte Qualitätsstandards.

Ob Neubau, Renovierung oder Denkmalschutz, altersgerechtes und barrierefreies Bauen, hochwertiger Insekten- und Sonnenschutz: BAYERWALD® bietet für alle Anforderungen überzeugende Produkte und ist für die Zufriedenheit seiner Kunden „immer einen Schritt voraus“.



Kunststoff-/Aluminium Hebeschiebetüren



Abb: HST BW87

KU / ALU

Vorteile

- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,76 W/m²K
- 2 in 1 – innen Kunststoff, außen pflegeleichte Aluminiumschale

SAFE
Das Sichere



Holz-/Aluminium Hebeschiebetüren




Abb: HST HA87Sky

HOLZ/ALU

Vorteile

- Modernes, schlichtes Design
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle, optional barrierefreies Trittblech
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,64 W/m²K
- Langlebige Qualität für Generationen
- Optional mit Soft-Close-System
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale

SAFE
Das Sichere

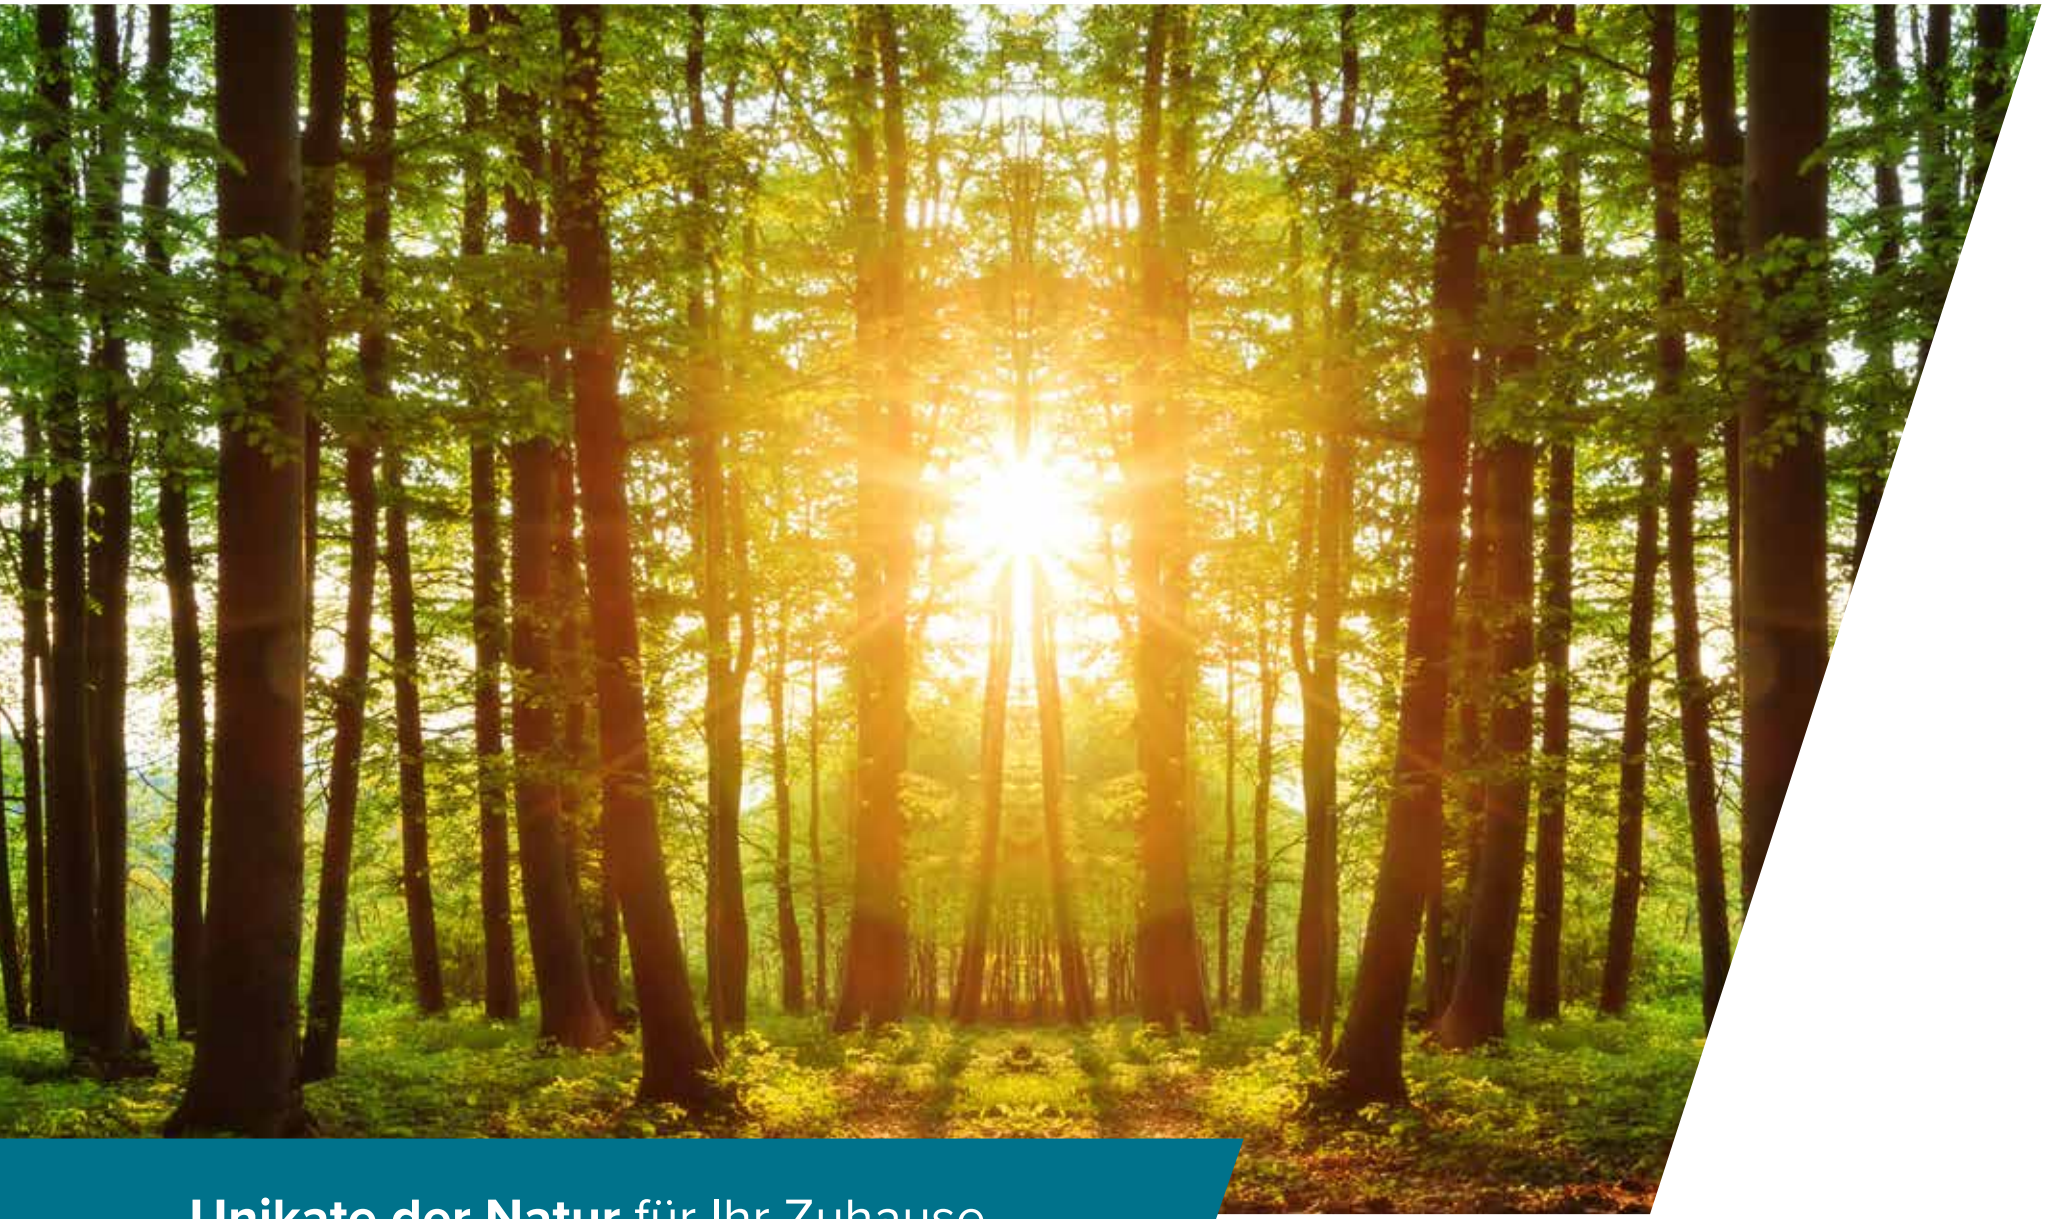


Unikate der Natur für Ihr Zuhause

Unsere **Holzarten**

Natur


Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig und natürlich. Die naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind sein Aussehen und sein Charakter.












Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.










Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.










Unsere **Holzarten**

Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.








Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.








BAYERWALD® Farbwelt Holz

Vorzugsfarben Holz
ohne Aufpreis

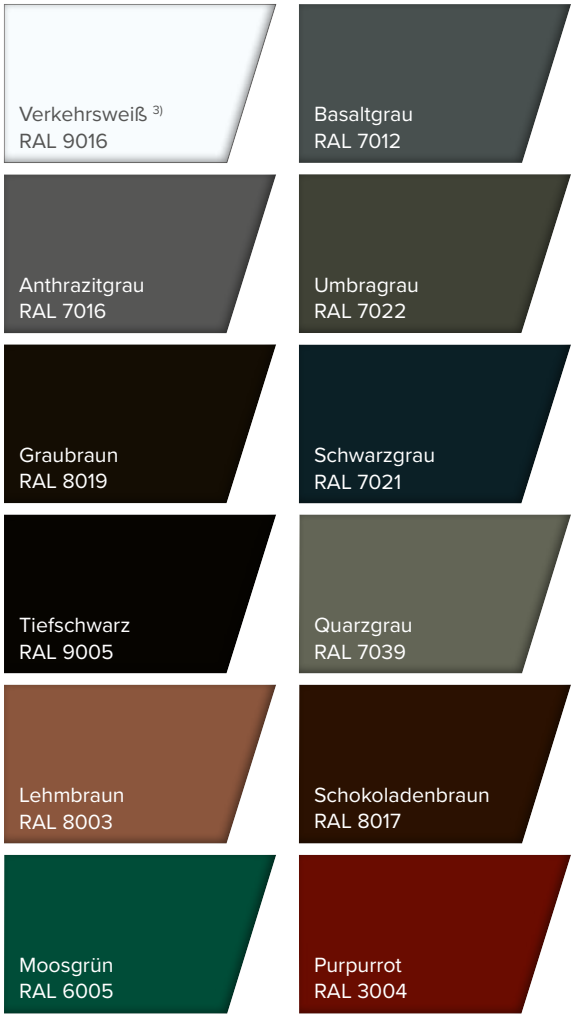

Naturfarben Holz
ohne Aufpreis



Vorzugsfarben Holz und Naturfarben sind bei Holz- und Holz/Aluminiumfenster möglich.
Vorzugsfarben nicht auf astige Hölzer möglich.
Vorzugsfarben und Naturfarben nicht auf gebürstete Hölzer und nicht auf Antik- und Antikholz/Altholz möglich.
Abbildungen in der Holzart Fichte.
1) Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminiumschale möglich!
2) Nicht auf Red Grandis möglich
3) Nicht auf Eiche möglich

Öl-Finish Holz

mit Aufpreis

Öl-Finish
BW farblos

Öl-Finish
BW Dunkelgrau

Öl-Finish
BW Schwarz

Öl-Finish
BW Edelgrau [1]

Öl-Finish
BW Edelbraun [1]

Öl-Finish
BW Honiggold [2]

Öl-Finish
BW Honigbraun [2]

[1] Nur auf Holzart Edeltanne möglich.

[2] Nur auf Holzart Red Grandis möglich.

Öl-Finish Farben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminumschale möglich. Farbige Öl-Finish Oberflächenbehandlungen können aufgrund der unterschiedlichen Holzstruktur und der unterschiedlichen Saugfähigkeit des Holzes „wolkig“ oder „fleckig“ erscheinen. Wir empfehlen farbige Öl-Finish Beschichtungen nur bei gebürsteten Oberflächen einzusetzen.

Bei Anwendung der Oberfläche Öl-Finish im Außenbereich bedarf es eines vollständigen und zuverlässigen Witterungsschutzes durch die Gestaltung der örtlichen baulichen Konstruktion. Die Oberflächenvariante „Öl-Finish“ wird dem aktuellen Trend zu natürlichen und möglichst naturbelassenen Materialien gerecht.
Der Einsatz im Außenbereich ist nur mit regelmäßiger Pflege und Wartung der Oberfläche geeignet.




BAYERWALD® Farbwelt Kunststoff

	KU	KU / ALU
	BW82 SAFE / DESIGN	**BW96C SAFE / DESIGN**
Vorzugsfolien auf Kunststoff	●	●
Exklusivfolien auf Kunststoff	●	●
Vorzugs-/RAL-Farben auf Aluminium	○	●
DuraMetallic auf Aluminium	○	●
Natura auf Aluminium	○	●

● erhältlich ○ nicht erhältlich

Vorzugsfolien Kunststoff gegen Aufpreis

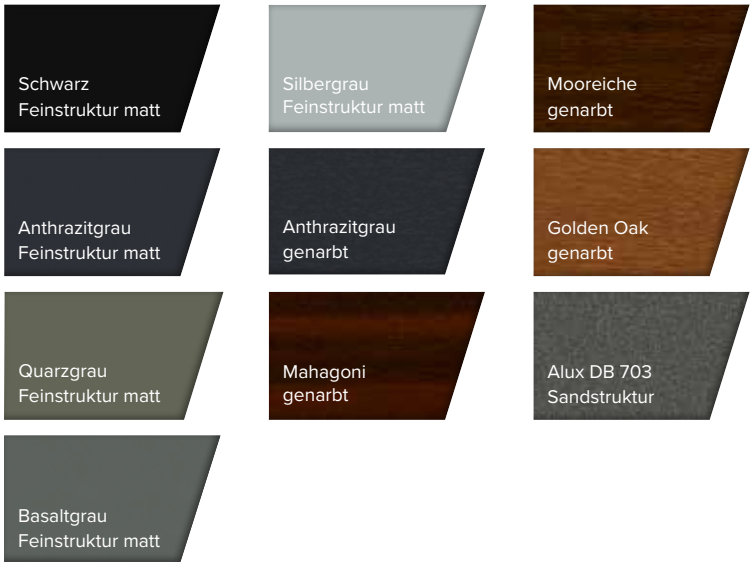

Exklusivfolien Kunststoff gegen Aufpreis



Bei Hebeschiebetüren sind nicht alle Folien möglich.

BAYERWALD® Farbwelt Aluminium

Vorzugsfarben Aluminium glatt matt
ohne Aufpreis


Vorzugsfarben Aluminium Feinstruktur matt ohne Aufpreis



DuraMetallic Aluminium
gegen Aufpreis



Natura Aluminium
gegen Aufpreis

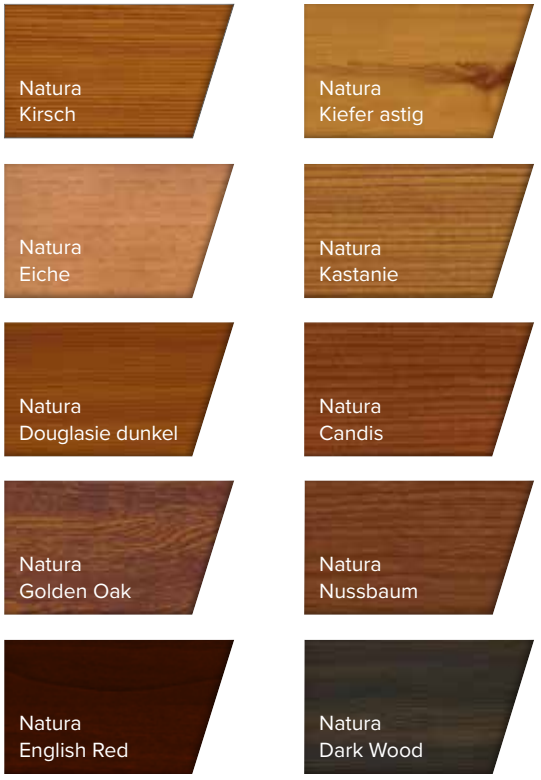

Effektfarben Aluminium glatt seidenglänzend
ohne Aufpreis



Griffe für Fenster und Hebeschiebetüren



Typ 100 stahlfarbig



Typ 100 weiß



Typ 100 schwarz



Typ 200 stahlfarbig



Typ 200 weiß



Typ 200 schwarz



Typ 250 SecuForte stahlfarbig



Typ 250 SecuForte weiß



Typ 250 SecuForte schwarz



Typ 300 stahlfarbig



Typ 300 weiß



Typ 300 schwarz

HST-Griffe



Typ 100 HST stahlfarbig



Typ 100 HST weiß



Typ 100 HST schwarz



Typ 500 anthrazit, weiß



Typ 10 Edelstahl fein matt



Typ 11 Edelstahl matt



Typ 8 messing-farbig poliert

für Denkmalschutz-/ Stilfenster



Typ 19 silber antik



Typ 20 silber antik



Typ 21 silber antik

Sprossen für den individuellen Look

Als Voll-Sortimenter führt BAYERWALD® auch Fenster-Sprossen für jeden Geschmack.


Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Messing-Varianten! Dank unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Sprossen machen Sie Ihre Fenster zu einem Unikat. So verleihen Sie Ihrem Heim Einzigartigkeit und einen Hauch von Nostalgie.


Sprossen sind erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Auf die Scheibe aufgeklebt
- Im Glas-Zwischenraum
- Glasteilend

Folgende Materialien sind möglich:

- Holz
- Holz/Aluminium
- Kunststoff
- Kunststoff/Aluminium
- Messing

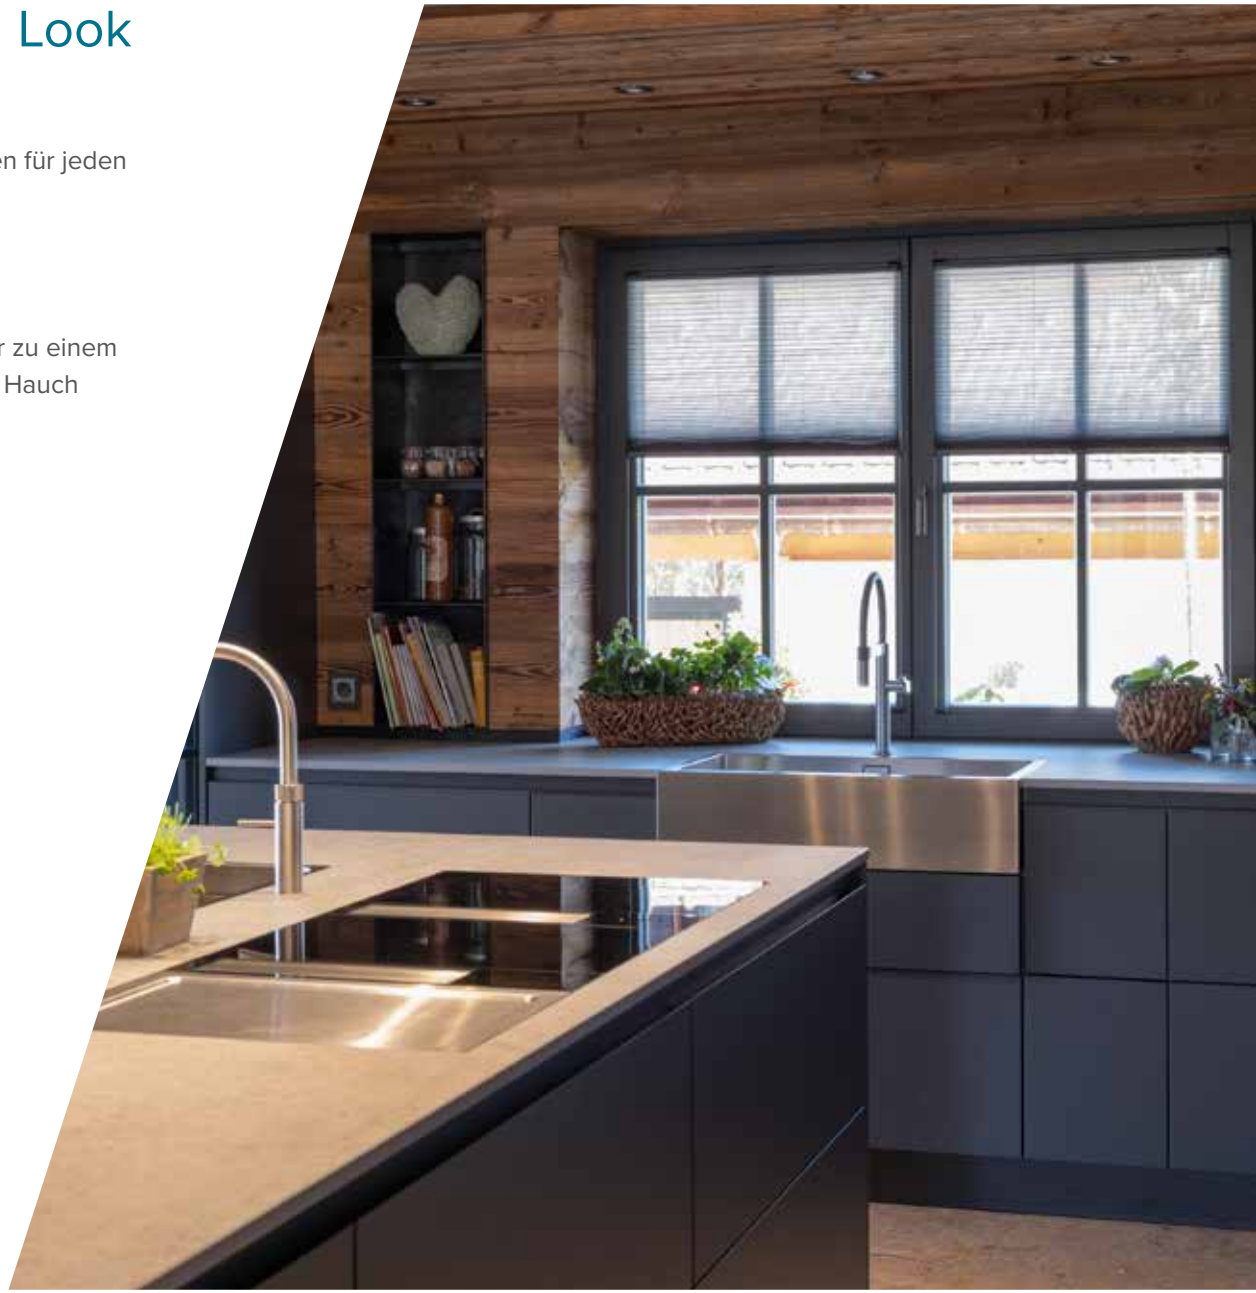

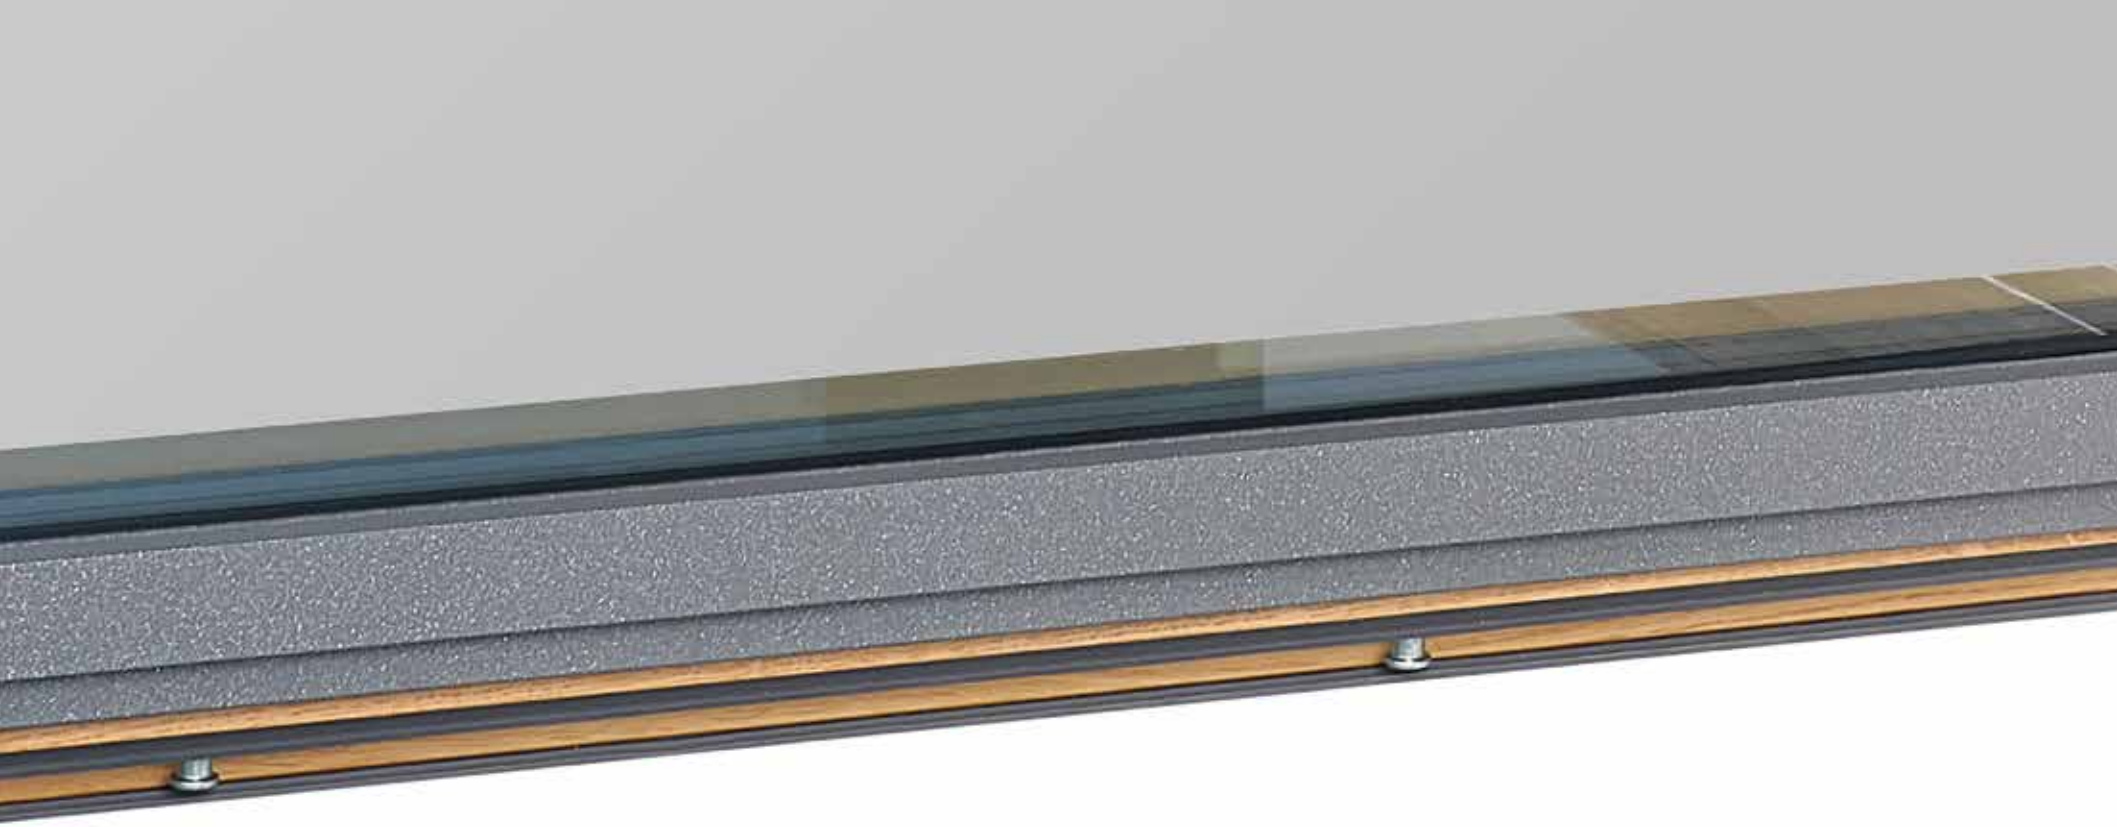

Das original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchsversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über 1,6 Millionen verbaute Tresorbänder® sprechen für sich.







BAYERWALD®-Siegel. Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband®“. Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband® verbaut.



Original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®

SAFE
Das Sichere

Unser Sicherheitsstandard - RC1 Beschlagsausstattung





1 **Sicherheits-Tresorband®**
oben und unten völlig verdeckt liegend



2 **Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig**
SecuForte mit Sperrfunktion und Anbohrschutz



3 **Sicherheits-Pilzzapfen**
8 Sicherheits-Pilzzapfen für den Eingriff in die Sicherheits- und Standard-Schließstücke



4 **Sicherheits-Schließstücke**
Sicherheits-Schließstücke für hohen Aushebelschutz



5 **Standard-Schließstücke**
zusätzliche Schließstücke




6 **Spezialbolzen**
für Kippfunktion



7 **Flügelheber**
entlastet das Fenster auch im gekippten Zustand

Kunststofffenster

KU


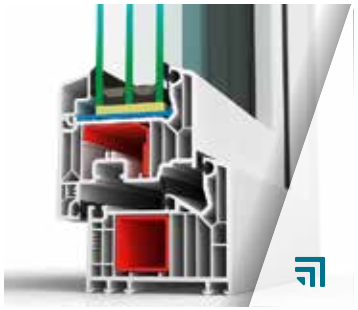
	BW82 SAFE	BW82 DESIGN
		
Bautiefe	82 mm	82 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 52 mm möglich	Bis 52 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern	A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern



*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Rahmen 73 mm, Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Kunststoff-/Aluminiumfenster

KU / ALU

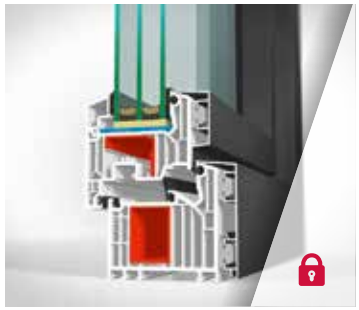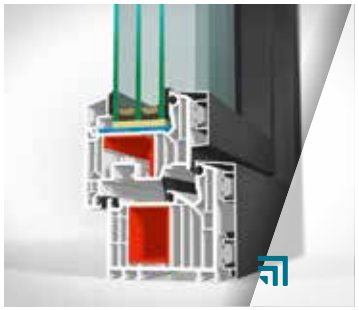	BW96C SAFE	BW96C DESIGN
		
Bautiefe	96 mm	96 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 52 mm möglich	Bis 52 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern	A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern



*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Rahmen 73 mm, Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holzfenster

HOLZ


	H80N SAFE	H80N DESIGN	H92N SAFE	H92N DESIGN
				
Bautiefe	80 mm	80 mm	92 mm	92 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,73 W/m^2K* Standard: U_w 0,86 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,73 W/m^2K* Standard: U_w 0,86 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,7 W/m^2K* Standard: U_w 0,83 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,7 W/m^2K* Standard: U_w 0,83 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 46 mm möglich	Bis 46 mm möglich	Bis 56 mm möglich	Bis 56 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holzfenster

HOLZ

H80DS SAFE

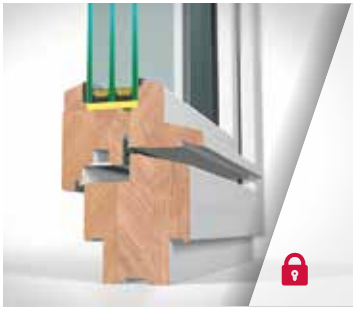

Bautiefe	80 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,74 W/m^2K* Standard: U_w 0,87 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 46 mm möglich
Sicherheit	RRC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil



*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

	HA94W SAFE	HA94W DESIGN	HA106W SAFE	HA106W DESIGN
				
Bautiefe	94 mm	94 mm	106 mm	106 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,71 W/m^2K* Standard: U_w 0,84 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,71 W/m^2K* Standard: U_w 0,84 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m^2K* Standard: U_w 0,81 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 46 mm möglich	Bis 46 mm möglich	Bis 56 mm möglich	Bis 56 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

* U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

	HA94C SAFE	HA94C DESIGN	HA106C SAFE	HA106C DESIGN
				
Bautiefe	94 mm	94 mm	106 mm	106 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,69 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,69 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 46 mm möglich	Bis 46 mm möglich	Bis 56 mm möglich	Bis 56 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

	HA97MV SAFE	HA97MV DESIGN	HA109MV SAFE	HA109MV DESIGN
				
Bautiefe	97 mm	97 mm	109 mm	109 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,69 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,69 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 50 mm möglich	Bis 50 mm möglich	Bis 60 mm möglich	Bis 60 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

* U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

	HA97MB SAFE	HA97MB DESIGN	HA109MB SAFE	HA109MB DESIGN
				
Bautiefe	97 mm	97 mm	109 mm	109 mm
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,74 W/m^2K* Standard: U_w 0,88 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,74 W/m^2K* Standard: U_w 0,88 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,72 W/m^2K* Standard: U_w 0,85 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 54 mm möglich	Bis 54 mm möglich	Bis 60 mm möglich	Bis 60 mm möglich
Sicherheit	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke	RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband®	Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke
Ausstattung	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen	Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen	Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil





*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Holzart Fichte. Prüfgröße 1,23 m x 1,48 m. Verglasungen mit Kunststoff-Randverbund Superspacer.

Hebeschiebetüren

KU




KU / ALU

HOLZ

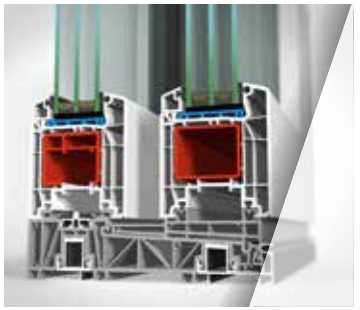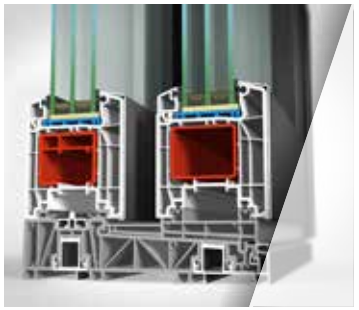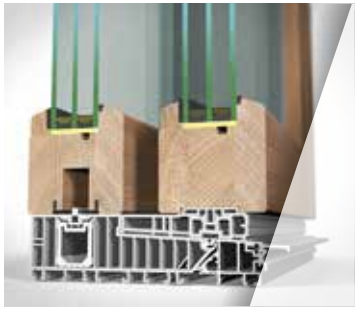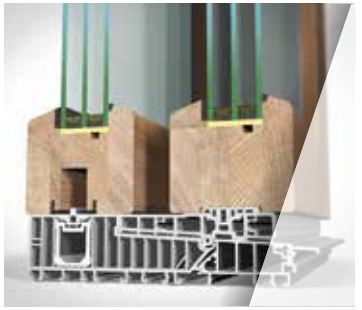	HST BW85	HST BW87	HST H80	HST H90
				
Bautiefe	197 mm – Rahmen 85 mm – Flügel	202 mm – Rahmen 87 mm – Flügel	188 mm – Rahmen 80 mm – Flügel	208 mm – Rahmen 90 mm – Flügel
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,67 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,68 W/m^2K* Standard: U_w 0,83 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,63 W/m^2K* Standard: U_w 0,78 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,62 W/m^2K* Standard: U_w 0,78 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 52 mm möglich	Bis 52 mm möglich	Bis 44 mm möglich	Bis 54 mm möglich
Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit
Ausstattung	2 Dichtungen	2 Dichtungen	2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System	2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System
Ausführung	Bodenschwelle thermisch getrennt	Bodenschwelle thermisch getrennt	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil Bodenschwelle thermisch getrennt	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil Bodenschwelle thermisch getrennt

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Prüfgröße 3,98 m x 2,23 m (Schema A). Verglasung mit Kunststoff-Randverbund Superspacer. Hebeschiebetüren aus Holz (HST H80, HST H90) U_w-Werte Holzart Fichte.

HOLZ/ALU

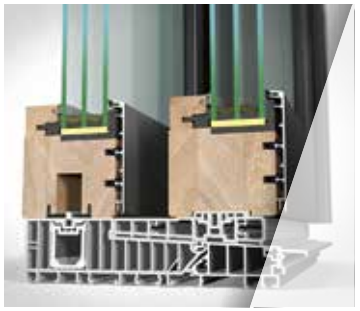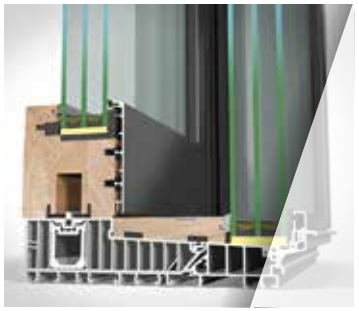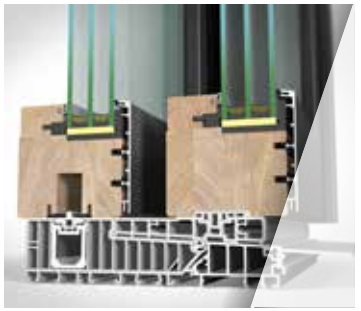	HST HA87	HST HA87 SKY	HST HA97
			
Bautiefe	224 mm – Rahmen 87 mm – Flügel	224 mm – Rahmen 87 mm – Flügel	237 mm – Rahmen 97 mm – Flügel
Wärmedämmung (W/m^2K)	Topwert: möglich bis U_w 0,64 W/m^2K* Standard: U_w 0,79 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,68W/m^2K* Standard: U_w 0,83 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*	Topwert: möglich bis U_w 0,66 W/m^2K* Standard: U_w 0,82 W/m^2K (U_g 0,6 W/m^2K)*
Verglasung Kunststoffverbund	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung	2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Glasstärke	Bis 46 mm möglich	Bis 46 mm möglich	Bis 54 mm möglich
Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit	Erhöhte Basis-Sicherheit
Ausstattung	2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System	2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System	2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System
Ausführung	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil Bodenschwelle thermisch getrennt	3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil Bodenschwelle thermisch getrennt	4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil Bodenschwelle thermisch getrennt

*U_w-Werte sind bezogen auf Standardausführung: Prüfgröße 3,98 m x 2,23 m (Schema A). Verglasung mit Kunststoff-Randverbund Superspacer. Hebeschiebetüren aus Holz (HST H87, HST H87 SKY, HST HA97) U_w-Werte Holzart Fichte.

BAYERWALD® - Dafür stehen wir seit über 100 Jahren

DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

ERFAHREN
Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit über 100 Jahren!

DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

HÖCHSTE QUALITÄT
Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Langlebigkeit.





DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

HOCHWERTIG
Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.
Unsere Versprechen, die wir immer halten.

DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

EMPFEHLENSWERT
Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt.
Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.







Alles aus einer Hand - **Individuell und einzigartig**.

Ihr Komplettanbieter für Zuhause

BAYERWALD® – eine starke Marke, die Sicherheit, Erfahrung, Innovation und höchste Qualität vereint. Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürenbranche versteht sich BAYERWALD® zudem als Komplettanbieter konkurrenzstarker, einzigartiger Premiumprodukte.

Neben einem großen Angebot an Haustüren und Fenstern ergänzen Fensterläden, innovativer und hochwertiger Sonnen- und Insektenschutz sowie Nebeneingangstüren das Portfolio perfekt.

Nähere Informationen finden Sie unter **bayerwald.com**.

1. Fenster
2. Balkon- und Terrassentüren
3. Hebeschiebe-, Parallelschiebe- und Drehkipptüren
4. Festverglasung
5. Sonnenschutz
6. Insektenschutz
7. Haustüren
8. Nebeneingangstüren
9. Sonderformen (z. B. Eckverglasung)





Sonnenschutz für Ihre Fenster

Von **Rollo** über **Raffstore** bis zu **Senkrechtmarkisen**

Rolladen

Draußen brennt die Sonne bereits vom Himmel – während wir absolut entspannt in den Sonntagmorgen starten: Denn dank der formschönen, innovativen Rollläden von BAYERWALD® bleiben Wohnräume auch an heißen Sommertagen angenehm kühl.

Raffstore

Ob draußen Wind und Wetter toben, die Sonne vom Himmel brennt oder das Eigenheim direkt an einem vielbegangenen Weg liegt: Raffstores von BAYERWALD® sind mehr als bloßer Sonnenschutz. Die widerstandsfähigen Jalousien dämmen den Wohnraum vor Hitze und Kälte, schützen vor neugierigen Blicken und sind ganz einfach zu bedienen.

Insektenschutz

Wir haben gut lachen - denn lästige Fliegen, Mücken und anderes Ungeziefer bleiben dank dem BAYERWALD®-Insektenschutz zuverlässig draußen. Das Gewebe ist solide, flexibel und - dank großer Material- und Farbauswahl - beinahe unsichtbar. Zudem sind die witterungsbeständigen Rahmen für Fenster und Schiebetüren sowie als Rollo erhältlich.



Mehr Infos finden Sie unter:

bayerwald.com/sonnenschutz

QR Code scannen
& mehr erfahren

BAYERWALD® - Ihr verlässlicher Partner für Ihr Eigenheim.

NEUBAU

Herrlich lichtdurchflutet und mit wunderbarem Panorama-Ausblick. Ein clever geplantes Haus mit nach Süden/Westen ausgerichteten großflächigen Fenstern bietet viel Tageslicht und kann solare Wärmegewinne nutzen. Entscheidend für die energetische Planung sind dabei unter anderem die Wärmedämmung der Fenster sowie ein geeigneter Sonnenschutz.

RENOVIERUNG

Alte, unzureichend wärmegedämmte Fenster können zu erhöhten Wärmeverlusten und einem höheren Heizenergiebedarf führen. Auch der Schallschutz entspricht häufig nicht mehr heutigen Anforderungen. Moderne BAYERWALD®-Fenster bieten eine hohe Wärmedämmung und können Wärmeverluste reduzieren. Gleichzeitig können sie zu einem verbesserten Schallschutz und angenehmen Wohnkomfort beitragen.

DENKMALSCHUTZ

In traditioneller Weise errichtete, oftmals denkmalgeschützte Gebäude vermitteln ein ganz besonderes Flair und stellen hohe Anforderungen beim Austausch von Fenstern und Türen. Als Experte in Sachen Denkmalpflege steht Ihnen BAYERWALD® als erfahrener Partner hilfreich zur Seite.







ALTERSGERECHT/BARRIEREFREI

Sie möchten auch im Alter oder mit Beeinträchtigungen frei, komfortabel und uneingeschränkt leben? Dann planen Sie Ihr Eigenheim vorausschauend und zukunftsorientiert! Verschaffen Sie sich in Ihren eigenen 4 Wänden so viel Bewegungsfreiheit wie möglich! Wir beraten Sie gerne über die zahlreichen Möglichkeiten unserer Produkte und geben Ihnen wertvolle Tipps.

SONNENSCHUTZ

BAYERWALD®-Fenster sind nicht nur sicher, wärmedämmend und formschön – sie sind auch multifunktional: Mit unseren passgenauen und hochwertigen Beschattungslösungen genießen Sie sonnige Tage mit Schutz vor UV-Strahlen und sommerlicher Hitze. Die Beschattung kann den Wärmeeintrag durch die Fenster reduzieren und damit zu einem angenehmen Raumklima beitragen.

INSEKTENSCHUTZ

Als Komplettanbieter hält BAYERWALD® auch moderne, vielfältige und individuell planbare Insektenschutzlösungen für Sie bereit. Maximale Abschirmung von Stechmücken – bei gleichzeitig größtmöglicher Licht- und Luftdurchlässigkeit, hoher Reißfestigkeit sowie brillanter Durchsicht.





















BAYERWALD® online - weitere Informationen

Finden Sie Ihren BAYERWALD®- Fachhändler in Ihrer Nähe

bayerwald.com

QR Code scannen
& Partner finden





Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte für Fenster und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter **bayerwald.com/prospekte**



QR Code scannen
& Prospekte erhalten

Gemäß § 96 GModG (Gebäudemodernisierungsgesetz) weisen wir auf folgendes hin:
Werden Änderungen an Außenbauteilen an bestehenden beheizten oder gekühlten Gebäuden (Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau) durchgeführt, ist folgendes unbedingt zu beachten: „Wer geschäftsmäßig Arbeiten für den Eigentümer durchführt, ist verpflichtet, bei Angebotsabgabe schriftlich auf die Pflicht hinzuweisen, dass ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen ist. Berechtigte Personen und zusätzliche Bestimmungen und Ausnahmen sind in § 88 GEG definiert."

Pflegeprodukte

TOP-CLEANER
250 ml Flasche

Reinigungsmittel für Fenster und Haustüren.
Spezialreiniger für lasierende und deckende Beschichtungen.
Enthält reinigende Substanzen sowie Netzmittel, die Staub und Schmutz mühelos entfernen.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **720800021014**



TOP-CARE
250 ml Flasche

Pflegemittel für Fenster und Haustüren.
Wasserbasiertes Pflegemittel für lasierende und deckende Beschichtungen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberfläche bleibt erhalten. Eine jährliche Pflege wird empfohlen.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **722700021014**



PULLEX HOLZÖL (ÖL-FINISH)
750 ml Dose

Lösemittelbasiertes Öl für senkrechte Holzflächen für den Außenbereich. Bindemittelreiches Holzöl für Holz im Außenbereich auf Basis modifizierter Öle mit sehr gutem Penetrationsvermögen und speziellen, hochwirksamen UV-Absorbern. Frei von aromatischen Lösemitteln.
Nur streichen - nicht spritzfähig.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **441000022007**



ALU-EMULSION
500 ml Flasche

Intensiv-Reiniger und Konservierer für Fenster, Türen, Rolladen und Brüstungen aus Aluminium Natur, eloxiert, pulverbeschichtet und lackiert.

ALU | HOLZ/ALU | KU/ALU

Bestell-Nr. **200030**



WARTUNGSFETT
20 ml Tube

Speziell für Tresorbänder, Getriebe und Pilzzapfen

HOLZ | KU | HOLZ/ALU
ALU | KU/ALU


Bestell-Nr. **ZXSX0120-093010**



WINDOOR CARE-SET

Hochwertiges Pflege- und Reinigungsset für beschichtete Fenster und Türen aus Holz und Alu.

Top-Cleaner 250ml
Top-Care 250ml
2 Sprühköpfe
1 Reinigungstuch gelb
1 Pflegetuch blau



Systempflege für beschichtete Fenster und Türen aus Holz und Alu. Sie wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mikrofeine Risse und Poren des Lackfilms verschließen sich und die Beständigkeit wird verbessert. Nicht geeignet für hochglänzende Oberflächen.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **722900030017**

DICHTUNGSPFLEGEMITTEL
50 ml Flasche

Für die Wartung von Flügelfalzdichtungen.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. **200207**



EDELSTAHL PFLEGEÖL
400 ml Dose

Bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, entfernt leichte Verschmutzung.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. **08931210**



UNIVERSALREINIGER
750 ml Flasche

Daily Clean Universalreiniger für weiße und folierte Profile, Glas und Dichtungen. Zur regelmäßigen Reinigung von leichten Verschmutzungen wie z.B. Staub, Öl- oder Rußfilmen, oberflächlichen Pollen oder Insektensekret.

KU

Bestell-Nr. **146.126.1**



INTENSIVREINIGER
250 ml Flasche

XtraCare white Intensivreiniger für weiße, unfolierte Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. **146.128.1**



SPEZIALVERSIEGELUNG
210 ml Flasche

Super Finish Spezialversiegelung für weiße, unfolierte Fensterprofile. Wachsfreie Versiegelung, erzeugt einen dicht vernetzten, lang anhaltenden Schutzfilm mit Abperleffekt.

KU

Bestell-Nr. **146.125.5**



INTENSIVREINIGER
250 ml Flasche

XtraCare Color Intensivreiniger nur für farbige Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen festgesetzten Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. **146.127.1**



BESCHLAG-ÖL
30 ml Flasche

Zur Pflege und Funktionserhaltung für Beschläge und Scharniere.


HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. Cosmoplast 720



Legende

KU	Kunststoff
KU/ALU	Kunststoff/Aluminium
ALU	Aluminium
HOLZ	Holz
HOLZ/ALU	Holz/Aluminium

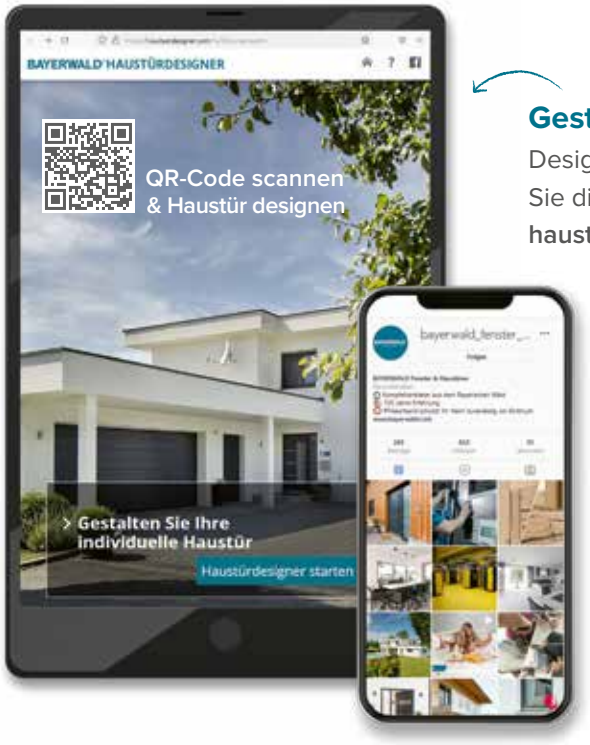

Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

Designen Sie Ihre individuelle Haustür online und fragen Sie diese gleich bei Ihrem Händler in der Nähe an.
haustuerdesigner.com

Follow us!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und verpassen Sie keine News.

Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner

BWF001, Stand 01/2027

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung laut gültiger Preisliste. Verdeckt liegende Beschläge nur bei technischer Machbarkeit. U_w-Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g-Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen. Gültig ab 01.01.2027 – 31.12.2027

PEFC
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
PEFC/04-31-3832
www.pefc.de

BAYERWALD®
FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft:
Deching 3
D-94133 Röhrnbach

MITGLIED DER BACHL GRUPPE